

RALLIART

商品名	RALLIARTアルミシフトノブ(M/T用)
適 応	ネジサイズ M10mm
品 番	RAY62005

取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

！ 警告 ... 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。


！ 注意 ... 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

取扱上の注意


！ 注意

- 1.当商品はシフトレバーねじ径がM10mm(ねじピッチ1.25)の車両にのみ装着できます。
* 同一ねじ径のシフトレバーでも形状等により装着できない場合があります。
- 2.ねじ緩み、破損等により、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。
- 3.同梱のシフトパターンシールは、必ず運転者席から容易に確認できる位置に貼り付けて下さい。
- 4.当商品は購入日から1年間の品質保証をしています。保証については購入された販売店での購入証明書(領収書、レシート等)が必要となります。


構成部品(各1個)

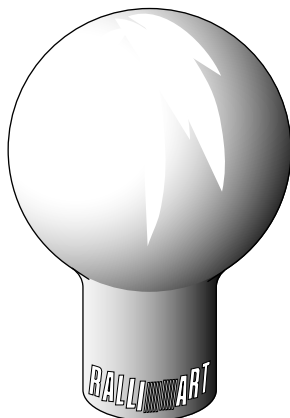

アルミシフトノブ



5速用シフト
パターンシール




6速用シフト
パターンシール

R023-0201-0510

株式会社ラリーアート

取付上の注意及び取付方法

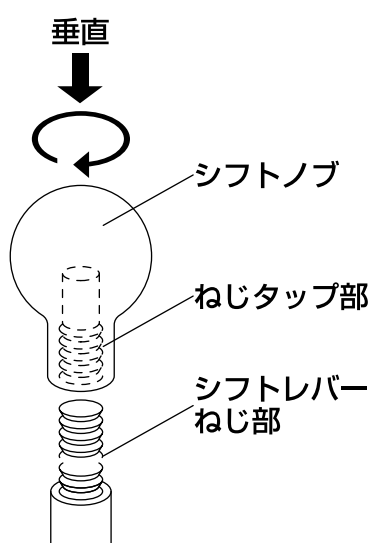

⚠ 警告

1.当商品を取付ける場合は、必ずエンジンを停止して行って下さい。

⚠ 注意

- 2.同梱のシフトパターンシールは必ず、運転者席から容易に確認できる位置に貼り付けて下さい。
- 3.当商品は、セルフタップ固定方式(ねじタップ部約5山)となっていますので、必ず垂直に下に押しながら右に回してねじタップを切り込んで下さい。
- 4.シフトノブはシフトレバーねじ部の最後までねじ込んで下さい。
- 5.6速マニュアルトランスミッション車は、シフトノブ下にあるプルリングを引き上げ、問題なくリバースポジションにシフトできる事を必ず確認して下さい。

MEMO

R023-0201-0510

株式会社ラリーアート